
SHARP

LED防犯灯

形名 DL-E21VA-S
DL-E41VA-S

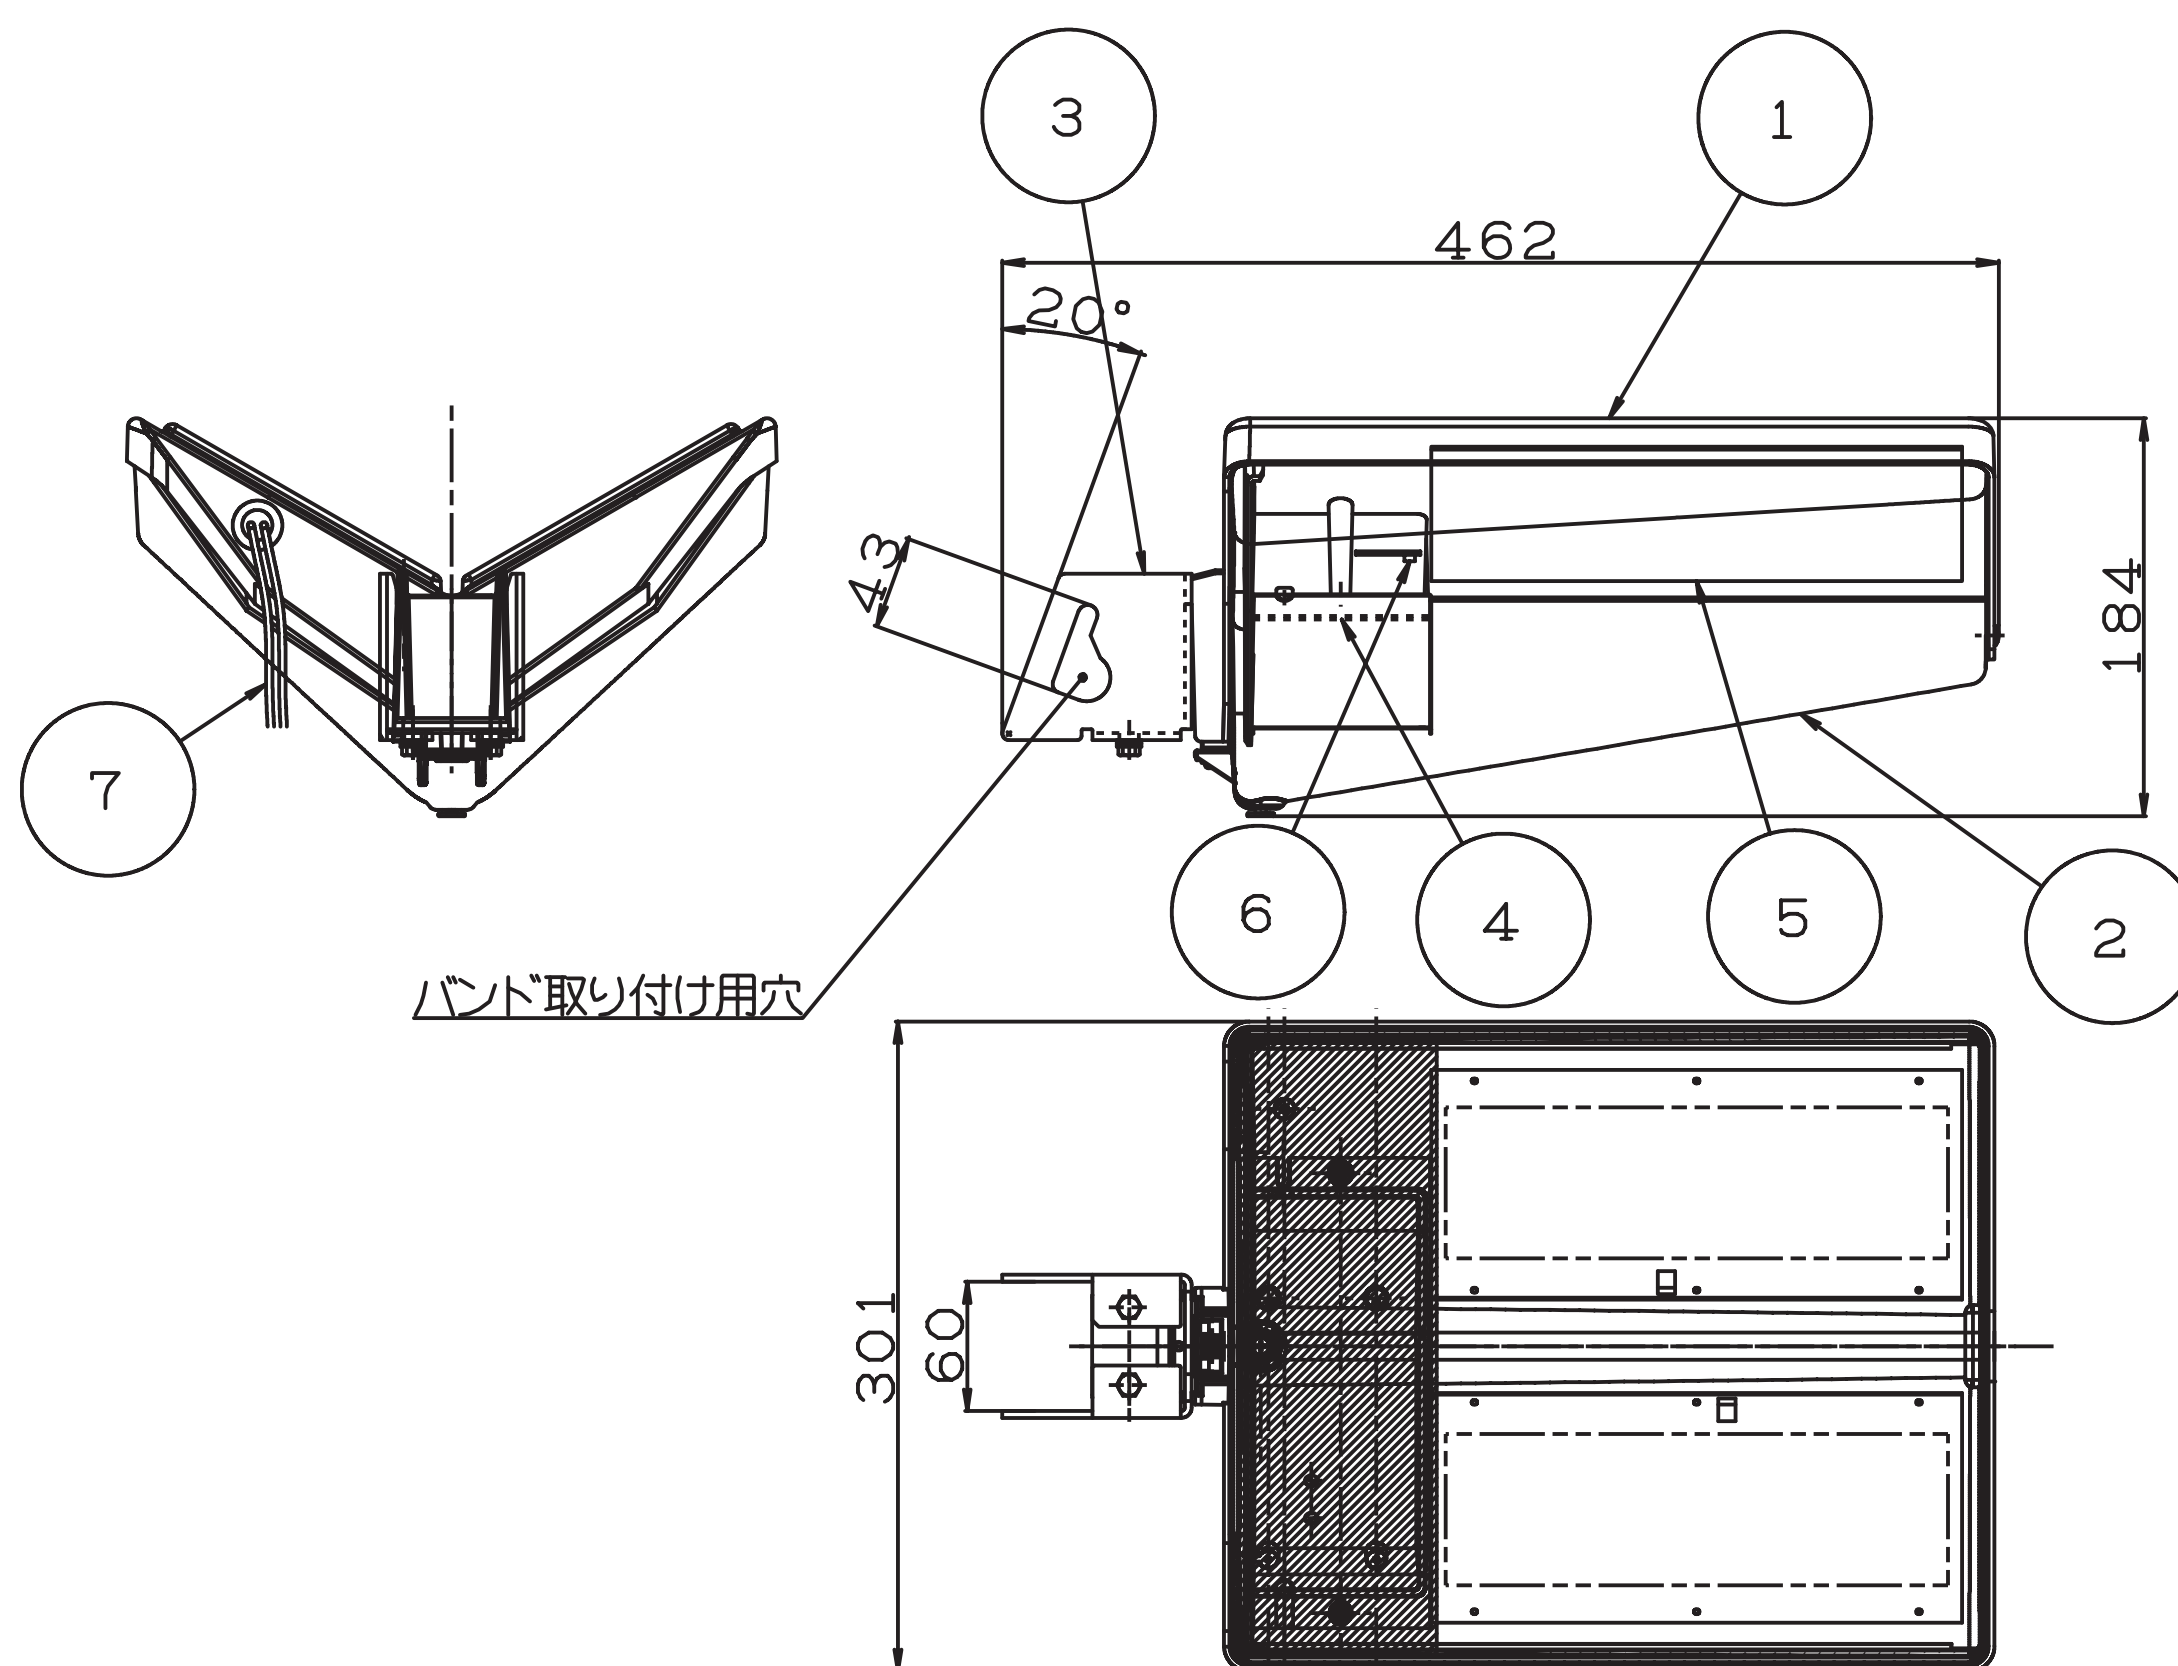

⚠ 安全に関するご注意

- 防雨型器具です。湿気の多い場所には使用しないでください。
- ６０ｍ／ｓ仕様です。（当社が指定する工事仕様に基づき設置した場合）
  建物の屋上、山稜、橋梁等の風速が６０ｍ／ｓを超える場所では
  使用しないで下さい。落下の原因となります。
- 強度が充分にある所に確実に取付けてください。
  合板やベニヤ等の軟らかい木材に取付ないでください。
  取付に不備がありますと器具落下の原因となります。
- 点灯時の気温が３５℃以上での使用は避けてください。
- 取付は付属の取付アングル及びネジを使用ください。
- 取付バンドは取付けるポールや電柱の太さにあったものを使用
  して下さい。
  合っていない取付バンドを使用すると落下の原因となります。

（受圧面積）

上面	０．１１㎡
側面	０．０５㎡

No.	部品名	材質・素材厚	備考
7	電源線	HIV線（０．９mm²）	－
6	光センサー	電子部品	防湿剤塗布
5	LEDランプ	LED・基板	シリコン塗布
4	電源基板	電子部品	防湿剤塗布
3	取付金具	鋼板（ｔ３．２）	溶融亜鉛めっき
2	透光カバー	アクリル	透明 シボ模様
1	本体	アルミダイキャスト	シルバー塗装

（定格表）

型式	DL-E41VA-S	DL-E21VA-S
白色LED数	32個	16個
定格電圧	100V/200V	100V/200V
定格周波数	50/60Hz	50/60Hz
定格入力電力	35W	15W
定格入力電流（入力100V時）	0．356A	0．175A
定格入力容量（入力100V時）	35．6VA	17．5VA
全光束	2400lm	1200lm

図番：DL-E41VA_S-01	承認	検印	作成		
	詠田		山中	シャープ株式会社	1

軽微な仕様は、予告なく変更する場合があります。